


Светильники для натяжных потолков GX 53 special

Светильник GX 53



200 p

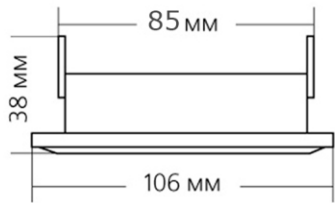

Светильник потолочный, GX 53
золото Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
сатин - хром Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
черный хром Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
белый Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
медь Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
никель Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
бронза Ø 85

200 p



Светильник потолочный, GX 53
хром Ø 85

● 2700K
● 4200K

200 p



Лампа LED, патрон GX53,
мощность 6W

● 2700K
● 4200K

250 p



Лампа LED, патрон GX53,
мощность 8W

● 2700K
● 4200K


300 p



Лампа LED, патрон GX53,
мощность 10W

Светодиодная лампа

GX 53

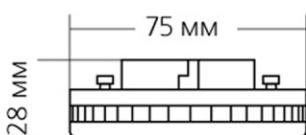

● 2700K
● 4200K

350 p



Лампа LED, патрон GX53,
мощность 12W

● 2700K
● 4200K


500 p



Лампа LED, патрон GX53,
мощность 15W


Стекланные светильники GX 53

398 р

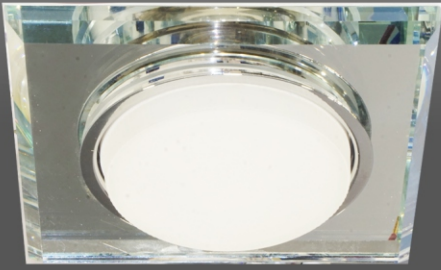


Светильник DK79 GX53
зеркальный Ø 85

398 р

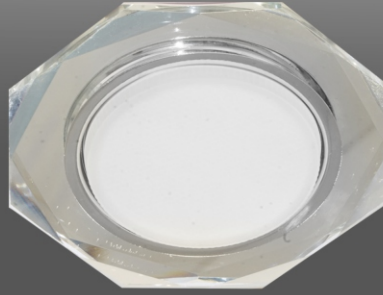

Светильник DK81 GX53
зеркальный Ø 85

420 р

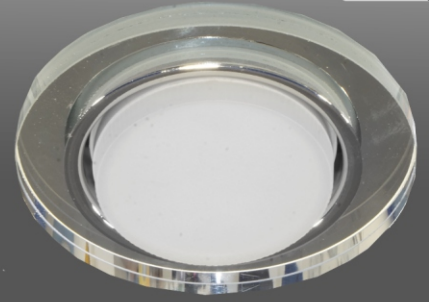

Светильник Gx53 круг
зеркальный хром Ø 85

398 р



Светильник DK83 GX53
золото/прозрачный Ø 85

480 р



Светильник DK86
GX53 хром/прозрачный Ø 85

480 р



Светильник DK84
GX53 хром/прозрачный Ø 85

Светильники для натяжных потолков GX 70

2700K
4200K

520р



Лампа LED, GX70,
мощность 12,0W

2700K
4200K

620 р



Лампа LED, GX70,
мощность 20,0W

380 р




Светильник потолочный, GX 70
хром Ø 125

380 р



Светильник потолочный, GX 70
белый Ø 125

380 р

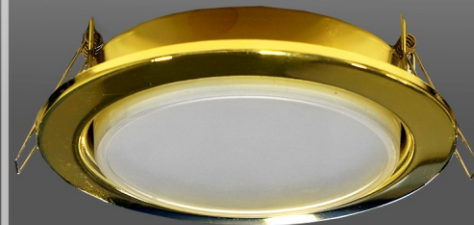

Светильник потолочный, GX 70
золото Ø 125

LED панель ультратонкая special

LED панель круглая ультратонкая 8W



Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 8 Вт
Световой поток: 720 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



350 р

LED панель круглая ультратонкая 10W



Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 10 Вт
Световой поток: 900 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



420 р

LED панель круглая ультратонкая 14W



Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 14 Вт
Световой поток: 1260 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



500 р

LED панель круглая ультратонкая 18W



Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 18 Вт
Световой поток: 1600 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



700 р

LED панель круглая ультратонкая 20W



Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1800 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



800 р

LED панель круглая ультратонкая 26W




Материал корпуса:
алюминий
Мощность: 26 Вт
Световой поток: 2300 Лм
Цветовая температура:
5000K\3000K
Напряжение: 85V-240V
Степень защиты IP40



1150 р

LED панель ультратонкая special

ТРЕХРЕЖИМНАЯ LED ПАНЕЛЬ
КРУГЛАЯ 3R CHROME

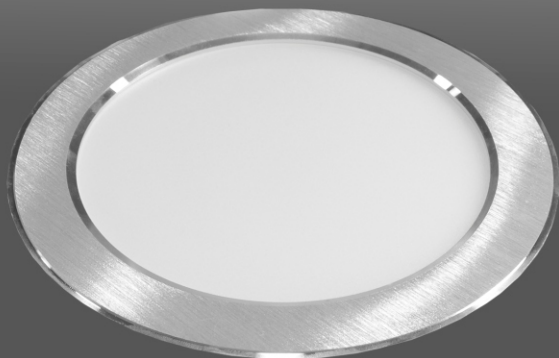

398

6w



750

12w



850

15w

Материал корпуса: алюминий

Напряжение: 90V-265V Степень защиты: Ip40

ТРЕХРЕЖИМНАЯ LED ПАНЕЛЬ
КРУГЛАЯ 3R WHITE



398

6w



750

12w




850

15w

Материал корпуса: алюминий

Напряжение: 90V-265V Степень защиты: Ip40

ТРЕХРЕЖИМНАЯ LED ПАНЕЛЬ
КРУГЛАЯ 3R GOLD

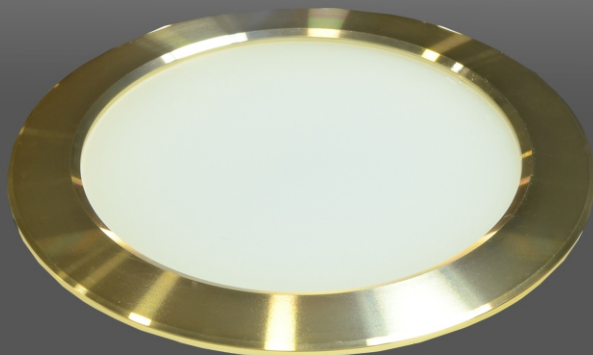

398

6w



750

12w



850

15w

Материал корпуса: алюминий

Напряжение: 90V-265V Степень защиты: Ip40

LED панель ультратонкая special


ТРЕХРЕЖИМНАЯ LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ RGL



1 режим




5000+5000K

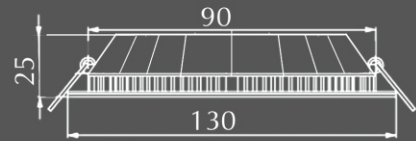

Световой поток: 900 Лм

598

10w

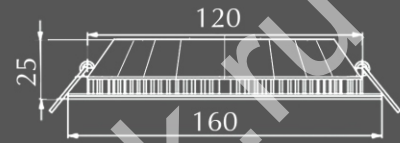

Световой поток: 1440 Лм

850

16w

Материал корпуса: алюминий
Напряжение: 85V-265V
Степень защиты: Ip40

ТРЕХРЕЖИМНАЯ LED ПАНЕЛЬ КРУГЛАЯ 3RGL




1 режим



5000K

2 режим




синий

3 режим




5000+синий

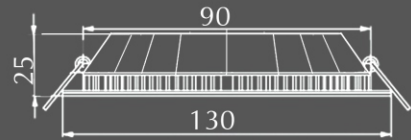

Световой поток: 900 Лм

420


10w

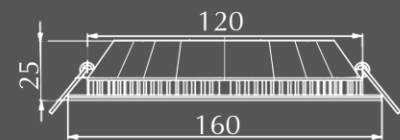

Световой поток: 1440 Лм

796

16w

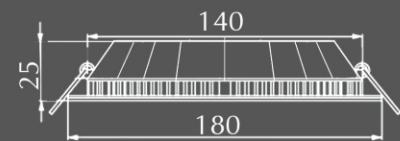

Световой поток: 2160 Лм

1100

24w

Материал корпуса: алюминий
Напряжение: 85V-265V
Степень защиты: Ip40